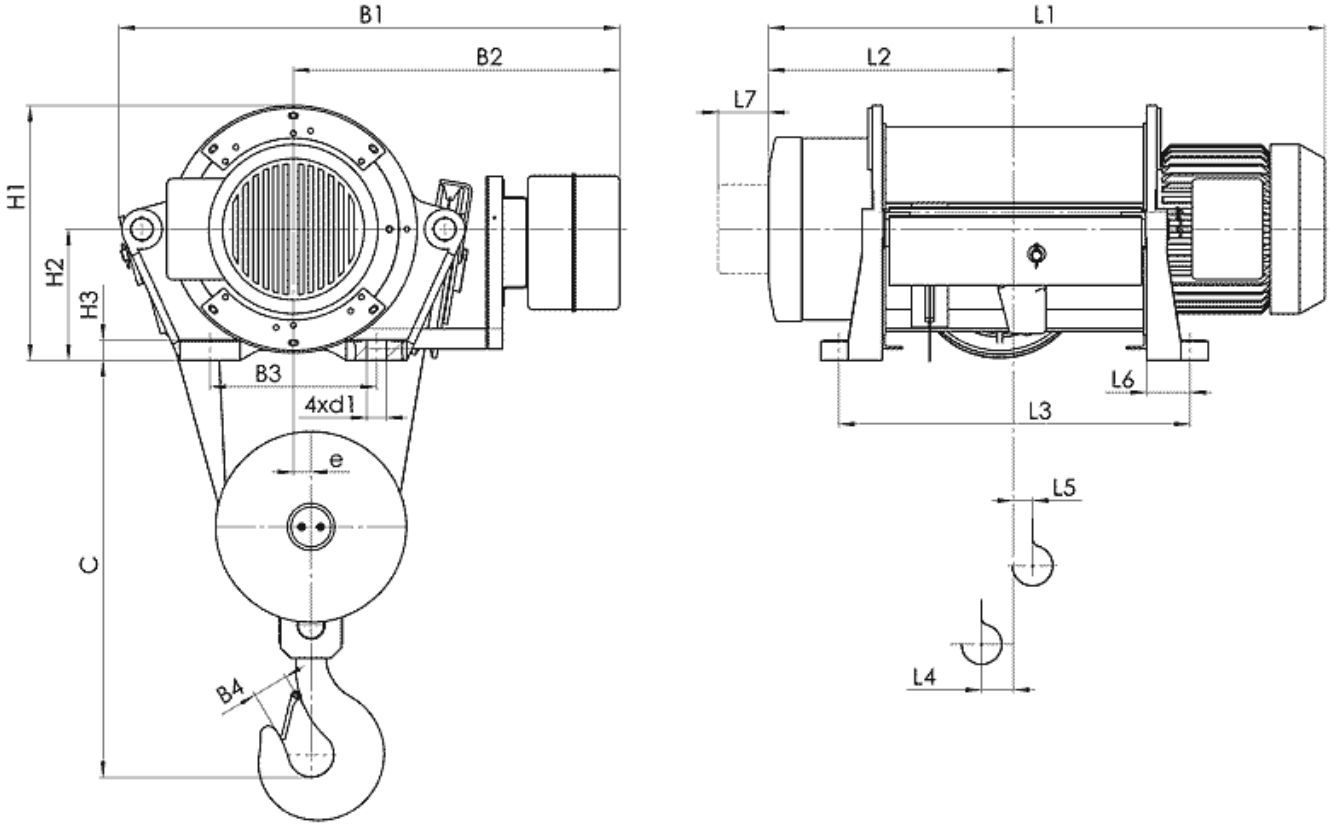

Канатный электротельфер T35 Стационарный (подвесной) на лапах, полиспаст 4/1

(1) с ограничителем груза

Тип	Полиспаст 4/1			Размеры, mm																			
	Высота подъема, m		Грузопо-дъемность, kg	Скорость подъема m/min				L2	L3	L4	L5	L6	L7	H1	H2	H3	B1	B2	B3	B4	e	C	d1
				4	6	4/1	6/1																
				L1																			
T353...	H3	6	2000	914		954		412	580	54	50	51	70	310	165	20	730 795(1)	465	270	45	29	520	16
	H4	9		1114		1154		512	780	52	100												
	H5	12		1314		1354		612	980	2	200												
T354...	H3	6	4000	1026		1090		467	643	58	43	74	80	402	200	32	860 925(1)	545	330	50	29	600	22
	H4	9		1226		1290		567	843	27	119												
	H5	12		1426		1490		667	1043	27	169												
T355...	H3	6	6300	1086		1153		492	693	68	44	74	80	402	200	32	860 925(1)	545	330	56	29	670	22
	H4	9		1306		1373		602	913	45	112												
	H5	12		1526		1593		712	1133	23	197												
T356...	H3	6	10000	1115		1203		500	697	63	38	86	90	497	260	40	965 1045(1)	620	330	71	35	830	26
	H4	9		1325		1413		605	907	58	97												
	H5	12		1535		1623		710	1117	86	95												
	H6	15		1815		1903		850	1397	100	165												
T357...	H4	9	12500 16000	1453		1488		667	924	62	95	65	100	585	315	42	1080 2060(1)	700	400	90	39	975	30
	H5	12		1668		1703		775	1139	18	193												
	H6	15		1883		1918		882	1354	-72	332												
	H7	18		2093		2128		987	1564	-124	437												

Тип	Полиспаст 4/1			Скорость подъема, m/min			
	Высота подъема, m		Грузопо-дъемность, kg	4	6	4/1	6/1
				Вес, kg			
Т353...	H3	6	2000	153		176	
	H4	9		164		184	
	H5	12		177		197	
Т354...	H3	6	4000	315		360	
	H4	9		344		390	
	H5	12		370		420	
Т355...	H3	6	6300	395	405	460	
	H4	9		430	440	495	
	H5	12		470	480	535	
Т356...	H3	6	10000	530		620	
	H4	9		600		690	
	H5	12		645		740	
	H6	15		690		780	
Т357...	H4	9	12500 16000	940		1000	
	H5	12		1010		1070	
	H6	15		1080		1140	
	H7	18		1140		1200	